

USER MANUAL

用户手册

说明书版本: V2.0

01

使用须知与产品图

尊敬的用户您好!感谢您使用本智能锁,在您安装使用本产品前请仔细阅读对产品清单,阅读安装说明,并按本安装说明安装产品,若因未按本安装说明安装,导致的直接或间接的产品问题,及其他危害和损失,我司概不承担任何责任。

1.1 使用须知


- 开锁方式:指纹、密码、卡片、人脸识别(选配)、远程开锁、机械钥匙开锁;
- 工作模式:普通模式(可联网)、双验证模式、演示模式;
- 管理员:密码:5个;指纹:5个;卡片:5个;人脸5个(选配);
- 普通用户:密码:20个;指纹90个;卡片:90个;人脸95个(选配);
- 胁迫用户:密码5个,指纹5个,卡片5个;
- 人体感应:0.5-2米,可关闭;
- 用户密码和管理密码为6-12位(可含虚位密码共32位);初始开门密码为:123456;
- 应急供电:Type-C接口,充电限制电压5V/2A;
- 序列号及版本号查询:输入“400#”,可查询序列号;输入“401#”,可查询版本号,并播报;
- 时间查询:输入“000#”,可查询时间(显示屏无播报)。

1.2 安装参数

- 输入“888#”验证管理员后,进入安装参数设置菜单;
- 按【1】,开门方向[左/右];
- 按【2】,电机扭力[高/中/低];
- 按【3】,反转时间[100s~700s];
- 按【4】,人体感应[高/低/关](选配)。


注意 “安装参数设置”仅安装师傅在安装调试时使用,用户使用时请勿操作,否则可能造成门锁无法正常使用。

产品图

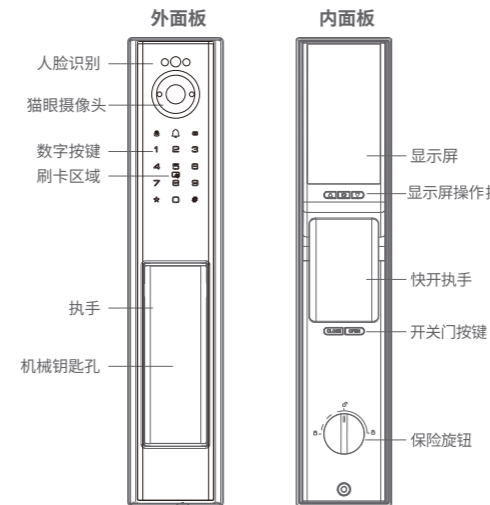

02

安装爆炸图

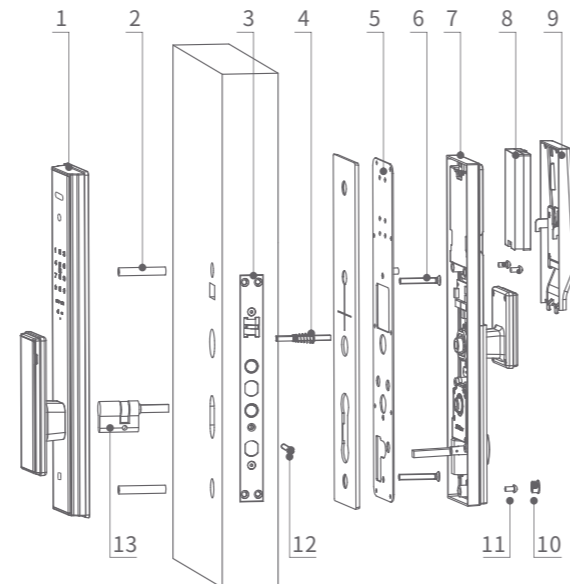

- | | | | | | |
|--------|----|--------|----|-----------|----|
| 1.外面板 | 1套 | 6.安装螺丝 | 2颗 | 11.M5安装螺钉 | 3颗 |
| 2.连接螺管 | 2个 | 7.后面板 | 1套 | 12.锁芯固定螺丝 | 1个 |
| 3.锁体 | 1把 | 8.锂电池 | 1块 | 13.专用锁芯 | 1个 |
| 4.方条套件 | 1套 | 9.电池盖 | 1个 | | |
| 5.后封板 | 1套 | 10.硅胶塞 | 1个 | | |

03

安装步骤

- 根据开孔模板,在门上开好孔,将锁体放入门扇内。
 - 锁体插入时勾好上下天地杆(安装木门时无此步骤)。
 - 锁紧锁体上四颗螺丝,然后装入锁芯,用锁芯固定螺丝固定如图示。
 - 在外面板组件上放入2颗连接螺管。
 - 将连接线穿过门上的过线孔和后封板,用安装螺丝将前面板和后封板组件锁紧固定。(防撬开关应紧贴门面)。
 - 将方条组件插入锁体方条孔,请提前裁剪好保险片长度至合适。
- 注意** 根据门的厚度,选择适当长度的方轴。防撬开关应贴紧门面,否则一旦通电将发出警报声,报警1分钟后自动解除。


04

安装步骤

- 将连接线插入后面板,对准方条及锁芯拨片、保险旋钮拨片,装入后面板。
 - 锁紧3颗M5安装螺丝。
 - 装上电池及电池盖,完成智能锁安装。
 - 拧动执手、保险旋钮和用机械钥匙开门,检查各部件连接是否完好。
- #### 5.1 如何进入管理菜单
- 用手掌面触摸按键唤醒按键,键盘灯点亮;
 - 出厂状态(演示模式):初始开门密码为123456,初始任意指纹,卡片均可开门,出厂状态按“*”直接进入管理菜单。(已添加管理员状态下,按“管理密码#/*”指纹/*”卡片,进入管理菜单);
 - 语音提示:已进入管理菜单。
- 注意** 只有添加了管理员后,才能对系统的其他功能操作;添加管理员后,初始开门密码即失效。

05

如何设置您的智能锁

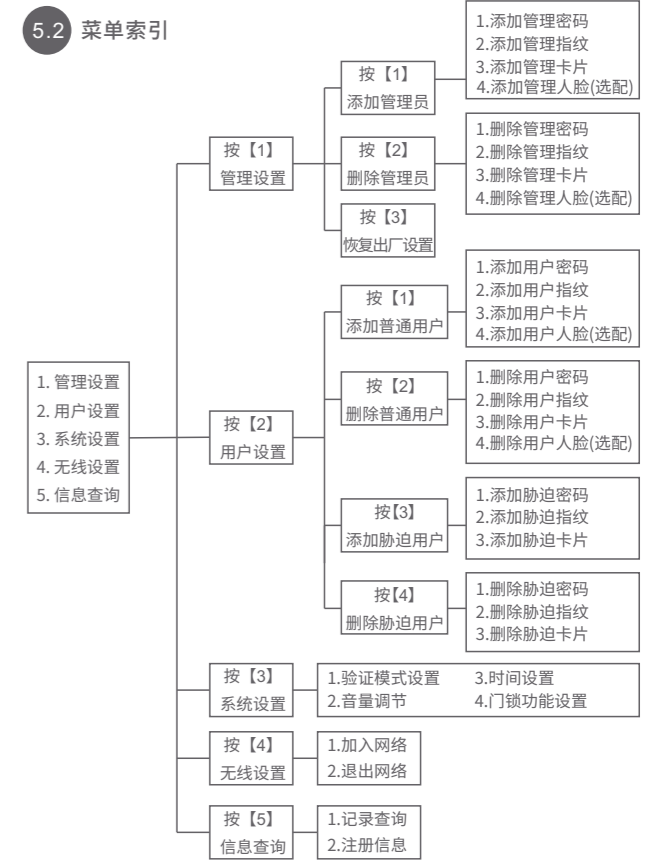

注意

- 设置过程中,全程语音提示,您可以按照语音提示操作;
- 数字键【8】和【0】为复合键,可以上下翻动菜单;(选项功能)
- 低电压报警时,请注意及时充电,并注意充电限制电压;
- 要求智能锁安装后立刻初始化设置,用户及时添加管理用户,以确保安全;
- 长期不用或以防万一,机械钥匙请随身携带,不可放在室内;
- 因产品功能不同,具体操作和设置请按语音或液晶显示屏提示进行。

05

如何设置您的智能锁

- #### 5.2.3.1 验证模式设置
- 进入管理菜单后,根据语音提示选择“3.系统设置”→“1.验证模式设置”,单一开锁请按1,组合开锁请按2。
- 注意** 组合开锁模式下,开锁需要两个不同的密码开锁;例如:指纹+密码;指纹+卡片;密码+卡片;密码+密码;卡片+卡片;指纹+指纹等;有人脸功能的产品可以组合人脸验证开锁,管理员具有最高权限,在组合开锁模式下可以直接开锁。
- #### 5.2.3.2 音量调节设置
- 进入管理菜单后,根据语音提示选择“3.系统设置”→“2.音量调节”,低音请按1,中音量请按2,高音请按3。

- #### 5.2.3.3 日期时间设置
- 进入管理菜单后,根据语音提示选择“3.系统设置”→“3.时间设置”,通过键盘输入要设置的时间和日期,#键确认。(格式YY-MM-DD-HH-MM-SS 年-月-日-时-分-秒)

- #### 5.2.3.4 门锁功能设置
- 进入管理菜单后,根据语音提示选择“3.系统设置”→“4.门锁功能设置”,按1设置回锁时间(机械全自动),设置范围1-9秒;按2开启或关闭防撬功能。按3开关延时上锁(机械全自动),设置时间范围5-30秒;按4设置逗留时间,设置范围5-30秒或关闭。

5.2.4 无线设置

- #### 5.2.4.1 连接准备
- 智能锁安装完整后,并盖好显示屏;
 - 手机预先连接好2.4G网络(目前不支持5G网络)
- #### 5.2.4.2 连接步骤
- 打开微信搜索并添加“因特智能家居”或扫描右边二维码添加;



扫码关注公众号

- 进入公众号打开服务中心“微信控制”,点击“添加设备”,选择“二维码配网”
- 智能锁设备进入管理菜单,根据语音提示选择“4.无线设置”按1加入网络,按2退出网络,
- 回到手机上点击“开始连接”,按提示二维码对准摄像头,扫描连接成功即可。

5.2.5.1 记录查询

进入管理菜单后,根据语音提示选择“5.信息查询”→“1.记录查询”,按新到旧展示最近500条操作记录,8和0键上下翻,*键返回。

5.2.5.2 注册信息

进入管理菜单后,根据语音提示选择“5.信息查询”→“2.注册信息”,可以查询所有的密码/指纹/卡片/人脸(选配)的注册信息,8和0键上下翻,*键返回。

06

如何使用您的智能锁

6.1 在日常模式下

6.1.1 密码开锁

- 用手掌面触摸按键唤醒按键,键盘灯点亮。
- 输入已添加的密码,按【#】确认,语音提示:验证成功,门锁自动开启。

注意

用户密码前后可任意添加虚位密码(虚位密码在内密码长度不要超过32位),彻底消除开门密码泄露。

6.1.2 指纹开锁

- 将手指(已添加的)以正确的方式放在指纹采集器上;
- “滴”声后,语音提示:验证成功,门锁自动开启。

6.1.3 卡片开锁

- 将卡片(已添加的)以正确的方式放在卡片识别区上;
- “滴”声后语音提示:验证成功,门锁自动开启。

06

如何使用您的智能锁

6.1.4 门铃

- 唤醒屏幕后,触摸“#”键门铃即可开始呼叫并发送手机远程开门请求;
- 按“*”键取消远程开门请求。

6.1.5 人脸开锁(选配功能)

- 进入智能锁感应区(距离智能锁0.5-1.0米的范围);
 - 唤醒屏幕后,语音提示:请正视摄像头;
 - 语音提示:验证成功,门锁自动开启。
- 人体自动感应功能:键盘输入“603#”开启,开启后进入感应区,自动唤醒屏幕。键盘输入“604#”关闭,关闭后需手动唤醒屏幕。出厂默认人体自动感应功能处于开启状态。
- 功能介绍:此功能需智能锁配带人脸识别功能搭配使用。
- 注:联网人脸锁带抓拍功能,当屏幕即将熄灭时依旧感应到人,将抓拍一张照片发送到手机端。

6.2 在组合模式下

在组合模式下,需双重验证方可开锁

- (1)密码+卡片
- (2)密码+指纹(选配功能)
- (3)卡片+指纹(选配功能)

6.3 恢复出厂设置

拨下猫眼显示屏,按住初始化按键3秒,系统提示“请稍后”,等待约2-3秒,显示屏提示“请放回后板”,在没有放上后板的一分钟内,约每秒按键音响一声,放上后板则按键音自动关闭,后板未放上则一分钟后按键音自动关闭。

注意

恢复出厂设置后,之前设置的所有开门密码/指纹/卡片/人脸将被清空,管理密码将恢复到默认的123456。请及时进入管理模式,修改管理密码。

06

如何使用您的智能锁


6.4 门锁定 在安全模式下,需双重验证方可开锁

6.4.1 自动延迟上锁

- 1.键盘输入:“601#”开启此功能。
 - 2.键盘输入:“602#”关闭此功能。
- 功能介绍:开锁成功后,延迟12秒自动上锁


6.4.2 外部锁定

- 1.当“*”键闪烁时,此时轻触“*”键,门锁自动上锁。
- 2.当系统休眠时,先唤醒屏幕,在长按“*”键1.5秒门锁自动上锁。




6.4.3 内部锁定及内部开启

- 1.短按上锁键门锁自动打出主锁舌。
- 2.短按开锁键门锁自动开启。



6.4.4 内部反锁

选择旋钮,进行反锁,此时从室外无法正常开启,需室内解锁。



注意

- 1.连续输入10次错误密码(指纹或卡片)时,触摸屏盘区(指纹识别区或卡片识别区)将被锁定五分钟。在锁定情况下,断电后重新上电能解除锁定,或使用其他方式解锁开门。
- 2.在安全模式下,密码/指纹/卡片/人脸任意两种方式连续10次输入错误时,系统锁定5分钟。在这种情况下,密码/指纹/卡片/人脸都不能输入。断电后重新上电才能解除锁定。


06

如何使用您的智能锁

6.5 机械钥匙开启

若出现忘记密码,电池电量耗尽或系统无法运作等紧急情况,可使用备用机械钥匙开锁。

- 1.沿执手盖边缘将执手盖打开;
- 2.将钥匙插入锁孔转动,即可开锁。



6.6 应急供电方式

如果电池没电,可外接移动电源作为应急电源,将移动电源接到外面板下方的USB应急电源口,等待几分钟后以正常方式开门。

注意


电池电量过低时,系统在每次成功开锁后,语音提示:电量低,请更换电池。此时,请及时充电或更换电池。

6.7 电池更换方法

- 1.电池使用寿命 本产品使用专用锂电池,以每天使用10次为标准可使用3个月。

2.电池充电

当系统语音提示“电量过低”,请及时给锂电池充电,充电限制电压5.2V/2A(USB),执行标准GB31241-2014。

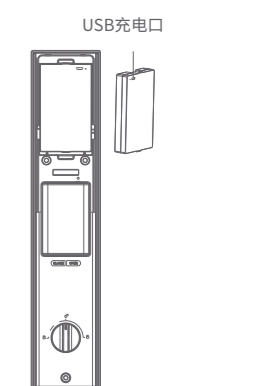

合格证

检验员: 合格

生产日期: