

安全须知

- 1.使用说明
请务必将危险标识转贴置于室外安全之处，以备危急之用。
请勿将密码告诉他人，建议定期更换密码。
请勿放置对产品灌水。
低电压提示时，请尽快更换电池。
电池安装时，请确认正负极方向与电池池内的提示是否相同，方向错误可能导致破裂、漏液、发热等故障。
请高时，请勿使用强酸、强碱等腐蚀性有机溶剂或者打磨性物品擦拭，避免外观损伤。

- 2.关于本文档
本文档提供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
如果不按照本文档中的指导进行操作而造成的任何损失由使用者自己承担。
本文档会实时根据相关地区的法律法规更新内容，具体请参见产品的纸质、电子文件，如果纸质与电子版内容不一致，请以电子版为准。
本公司保留随时修改本文中任何信息的权利，修改的内容将会在本文档的最新版中加入，不另行通知。
本文档可能包含产品功能及操作不相符的地方，以公司最终解释为准。

装箱清单

在拆开包装后按以下清单仔细核对，如发现配件不齐，请及时联系销售商索取。

Table with 4 columns: 序号, 部件名称, 数量, 单位, 备注. Lists components like 外面板, 内面板, 橡胶垫, etc.

概述

- 1.简介
针对住宅、办公室、智能小区的安全防范和现代化管理需求，我们推出了指纹+刷卡+App+密码门锁模块。采用了先进的指纹识别、非接触式刷卡和密码作为开门钥匙，并且具有多种开门模式可供选择，更灵活、更方便、更安全！指纹以及密码的添加和删除采用基本开锁编号的管理，对应编号下可以是指纹，也可以是密码或遥控(选配)。

Table with 4 columns: 开门钥匙类型, 数量, 编号范围, 备注. Lists 管理员 (9 keys) and 普通用户 (291 keys).

- 2.产品优势和特点
可以使用指纹、卡片和密码开门
支持远程控制, App远程控制密码管理
多种开门模式可选, 强化了门锁的安全等级
用户的添加和删除采用基于编号的管理
组合开锁, 双重功能, 使门锁安全更具保障
具有防穷人数和密码功能
自带门铃和防撬报警功能(选配)
开锁自检, 智能识别功能模块, 快捷选配功能, 如指纹+密码或刷卡+密码等
具有开锁记录查询功能, 时刻掌握门锁使用情况
所有元器件均采用国际知名品牌产品, 质量稳定可靠
门锁模块均经过防水、防潮、防腐处理
门锁模块均经过低温、震动、老化等测试, 适应恶劣环境

Table with 4 columns: 序号, 部件名称, 数量, 单位, 备注. Lists technical parameters like 电压供应, 典型静态电流, etc.

功能与操作

- 1.初始状态
出厂的工程密码为“123456”可以开门。
录入管理员信息后，工程密码“123456”将会自动删除。

- 2.操作总则
我们将输入管理指纹、管理密码统称为输入管理员信息。




- “F”键为确认或进入单功能键
“*”键为清除/返回键, 输入密码时点按清除上一位输入, 长按清空输入

- 3.进入门锁功能管理
点亮触摸屏按“*+*”
按“Set”设置键




操作点亮触摸屏后直接按“*”或按后面板“Set”设置键都可进入管理员验证状态，操作后提示：输入管理员信息(初始状态下管理员信息为密码：123456)。语音播报：“请输入管理员信息”，管理员验证后可进行功能管理，管理菜单如图：




4.管理员设置

管理员设置包括录入管理员、修改管理员和删除管理员信息。管理员信息可以是指纹，也可以是密码，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。

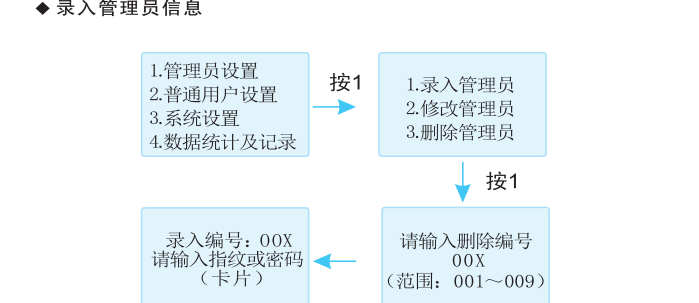


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: “请输入录入编号” (刷卡时为“请刷卡或输入密码”)
4: 语音播报: “请输入指纹或密码”

录入过程中，输入编号直接按“*”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数为8到10位。

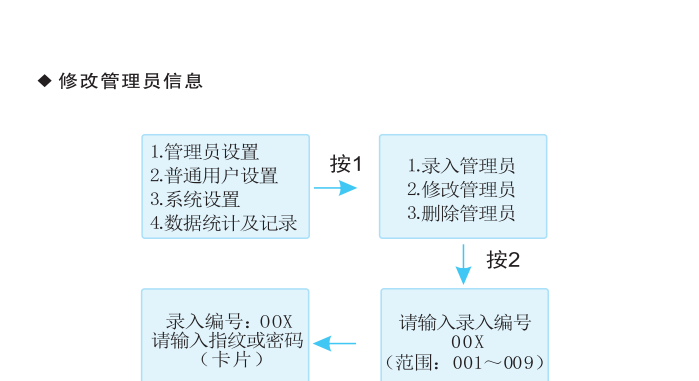


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: “请输入删除编号”

删除管理员信息

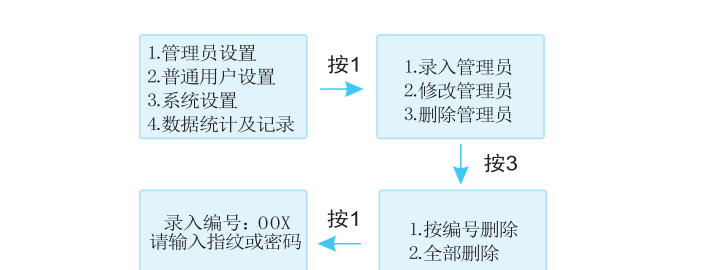


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: “请输入删除编号”

普通用户设置包括录入普通用户、修改普通用户和删除普通用户信息。普通用户信息可以是指纹，也可以是密码或遥控(选配功能)，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。

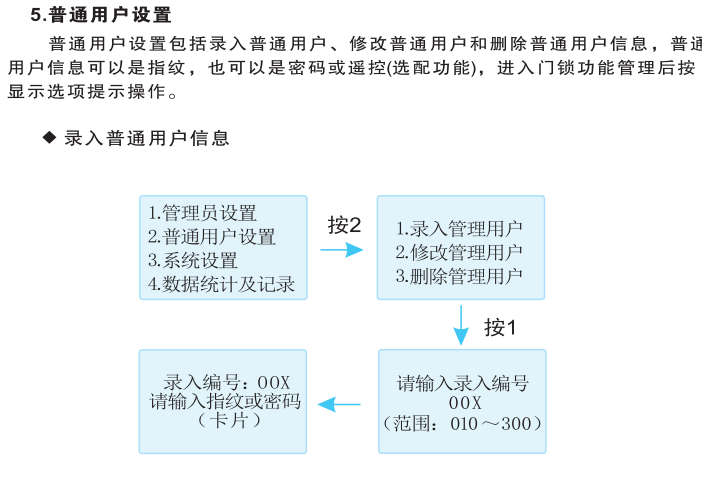


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: “请输入录入编号” (刷卡时为“请刷卡或输入密码”)
4: 语音播报: “请输入指纹或密码”
5: 语音播报: 忽略
6: 语音播报: 忽略
7: 语音播报: “请输入删除编号”

修改普通用户信息

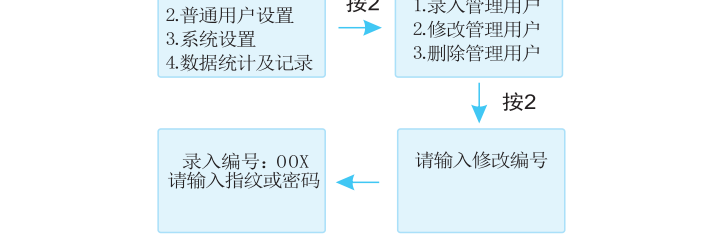


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: “请输入修改编号”
4: 语音播报: “请输入指纹或密码” (刷卡时为“请刷卡或输入密码”)

删除普通用户信息
1)按编号删除

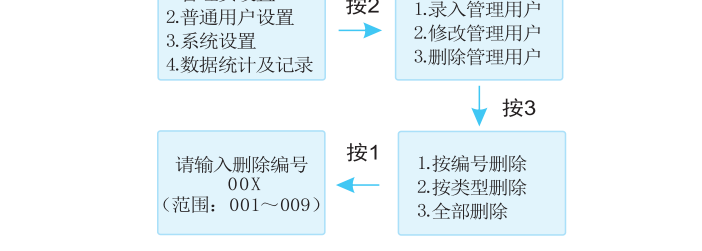


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: “请输入删除编号”

2)按类型删除

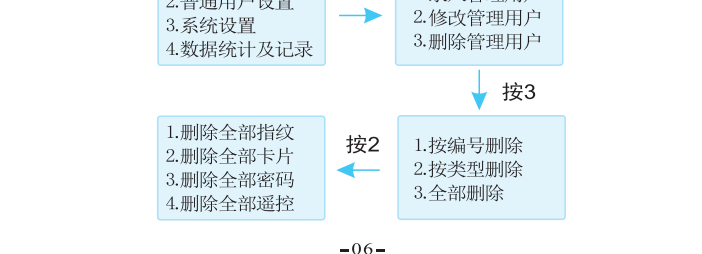

- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: 忽略
注: 删除类型只在有该功能使用中的情况下可选

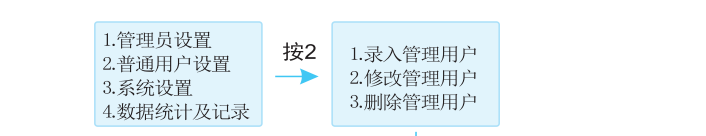


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: “确认, 请按*”

6.系统设置


系统选项包括时间设置、记录查询、常开设置、系统存储统计, 进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。

◆时间设置

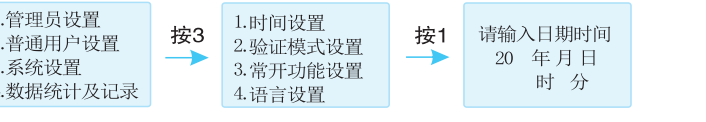


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略

◆验证模式设置

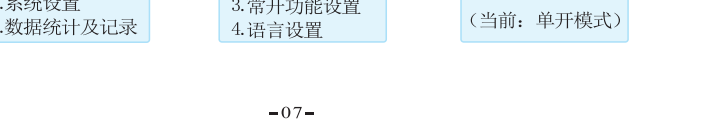


- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
注: 组合模式下任意再用不同编号开锁信息组合开锁。

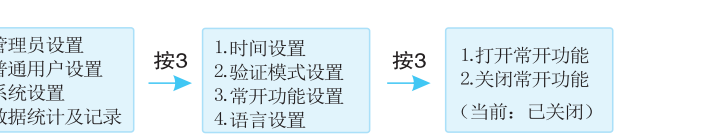

- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
注: 常开模式打开后，每次开锁即可进入常开状态，按*键上锁。

◆语言设置




语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
注: 设置为英文原声，没有中文语音提示操作


7.数据统计及记录

数据统计及记录包括记录查询和存储信息统计, 进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。

◆开门记录查询

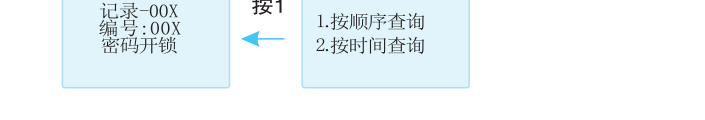

- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: “上一条请按4, 下一条请按6”
注: 按4选择上一条, 按6选择下一条; 顺序查询显示最近一次开锁记录; 时间查询显示为当天最近一次开锁记录。

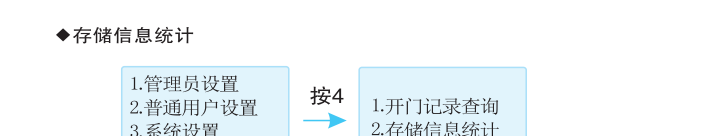

- 语音播报顺序:
1: 语音播报: “请按数字选择操作”
2: 语音播报: 忽略
3: 语音播报: 忽略
4: 语音播报: 忽略

8.恢复出厂设置及一键重启

长按后面板“Erase”删除键5秒，系统将进入恢复出厂设置状态，所有开锁信息和记录都将清空，成功后，初始密码为123456(用于管理员验证)。长按前面板下面的重置键系统可自动重启，原先的信息保留不变。(适用于部分型号产品)

10.其它说明

◆连续输入错误密码超过3次或3次、键盘锁定3分钟，3分钟内系统不响应任何操作。
◆密码防窥功能: 密码开门时按下方式输入密码: XXX密码XXX, 即在密码盲后增加一些无关码, 然后按#确认, 密码必须包含在所输入的内容中。
◆每次操作超过10秒该操作动作系统将自动退出。
◆电压低于4.8V后每次开锁都会自动报警后, 报警后门锁可开锁200次, 超过次数后每次开锁延时5秒, 务必在开锁次数前更换新电池。
◆开门模式下, 每次开锁系统将语音播报: “常开模式, 请注意关门”。门锁常开时, 每次检测到异常也会有如提示。

售后服务

承诺:
(1) 保修期限: 本产品保修期为壹年, 保修期内产品出现质量问题, 免费更换产品或配件以及免除服务费用。
(2) 终身维护: 过保修期后, 本企业继续为用户提供产品终身维护, 并收取合理的部件成本及维护费用。

免责:
在保修期内, 以下情况将依据国家相关规定实行有偿维修服务:
(1) 不规范安装施工或不正当使用造成的损坏;
(2) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏;
(3) 因不可抗力因素造成的损坏;


简单故障处理

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Lists issues like 指纹不能识别, 密码无法开门, 无法操作.

保修卡

Form for '客户存档' including fields for 客户存档, 产品型号, 安装日期, 票据号码, 经销商, 安装人员, 售后联系电话.

Form for '维修记录' with a table for recording repair details.

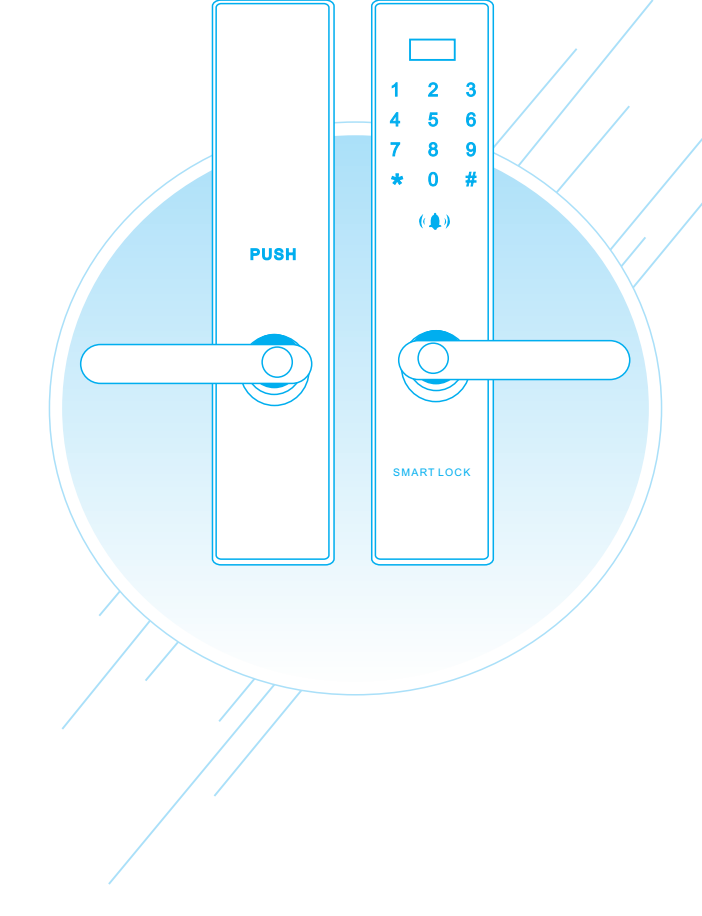

高端智能门锁 High end Intelligent door lock 用户手册